



Фронтальный погрузчик DEVELON SD300

Ковш SAE, м ³	3
Грузоподъемность, кг	5 000
Опрокидывающая нагрузка, кг	11 300
Мак. усилие отрыва, тонны / кН	17,1 / 167
Эксплуатационная масса, кг	17 100
Габаритные размеры, мм	8 080 × 3 000 × 3 470



Двигатель

Weichai WD10G220E23, TIER II, 220 л. с.
Макс. крутящий момент — 900 Н. м / 1300 об/мин
Емкость топливного бака — 300 л

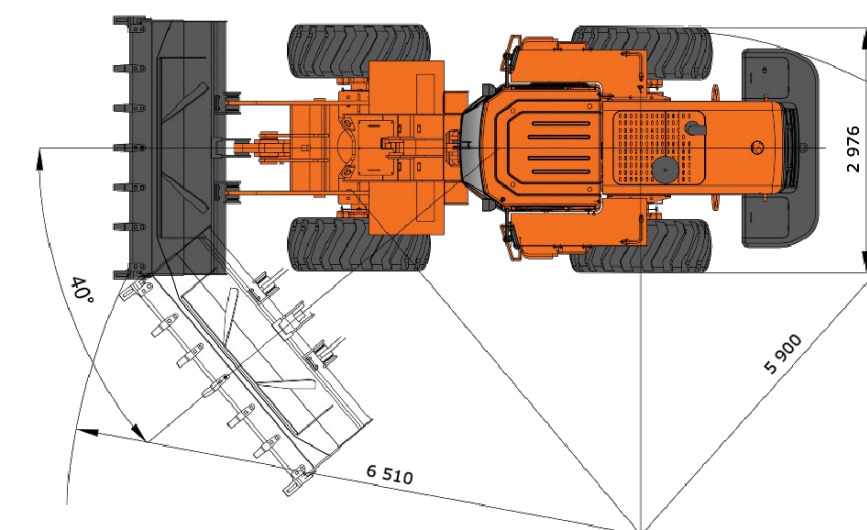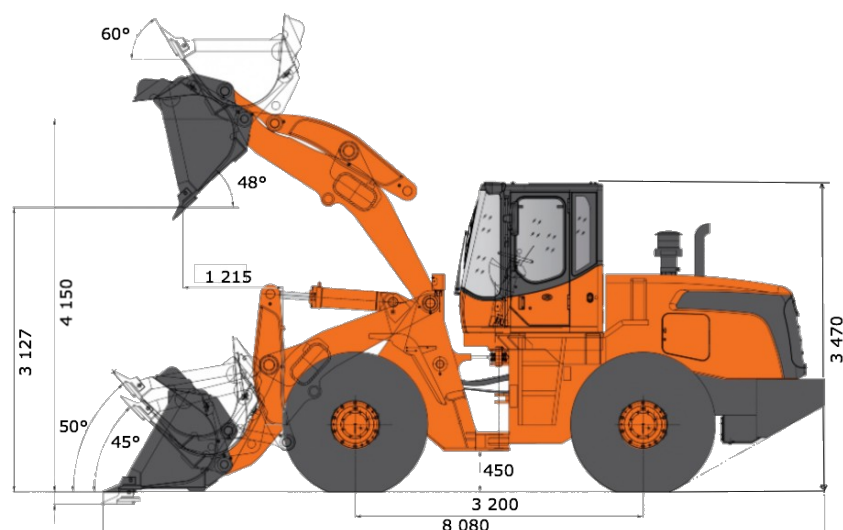

Управление

Орган управления - джойстик
Угол поворота - 40°.
Минимальный радиус разворота:
по шинам - 5 900 мм
по ковшу - 6 510 мм

Трансмиссия и мосты

2-х скоростная Powershift
Максимальная скорость — 38 км/ч
Мосты — полностью плавающий привод
ступицы планетарного типа
Шины — 23.5-25-16PR

Электросистема

Стартер 24 В / 7,5 кВт
Батареи 2 x 12 V / 120 А.час
Генератор увеличенной мощности 80 А
6 дополнительных фонарей рабочего
освещения
Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Рабочее давление системы — 210 kgf/cm²
Подъем стрелы (при полной нагрузке) — 6,1 с
Опрокидывание ковша — 1,4 с
Опускание стрелы — 3,1 с
Емкость гидробака 245 л
Гидравлическое масло VG32

Тормозная система

Сухой диск.
Стояночный тормоз с пружиной,
отключаемый гидравликой, установлен на
валу трансмиссии.

Кабина

Уровень шума в кабине — 85 дБ (А)
Радио +MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от солнца
Высокое сиденье оператора

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке