

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

DML/HY - DML/HY/VT

Лесной мульчер с ротором с фиксированными зубьями для экскаваторов.

DML/HY является самой компактной моделью профессиональных лесных мульчеров с фиксированными молотками для экскаваторов среди представленных на рынке и способна выполнять самый широкий спектр задач. Автоматически регулируемый гидромотор «VT» позволяет избежать настраивания или модификации гидравлической

системы экскаватора, служащего базовой машиной. Два щитка с механической или гидравлической регулировкой (по дополнительному заказу) позволяют мульчировать как деревья (с помощью открытия переднего щитка), так и тонкий и волокнистый материал, не требующий предварительной валки (с помощью открытия заднего щитка).




50-135 л/мин



Ø 12 см макс.



5-13 тн

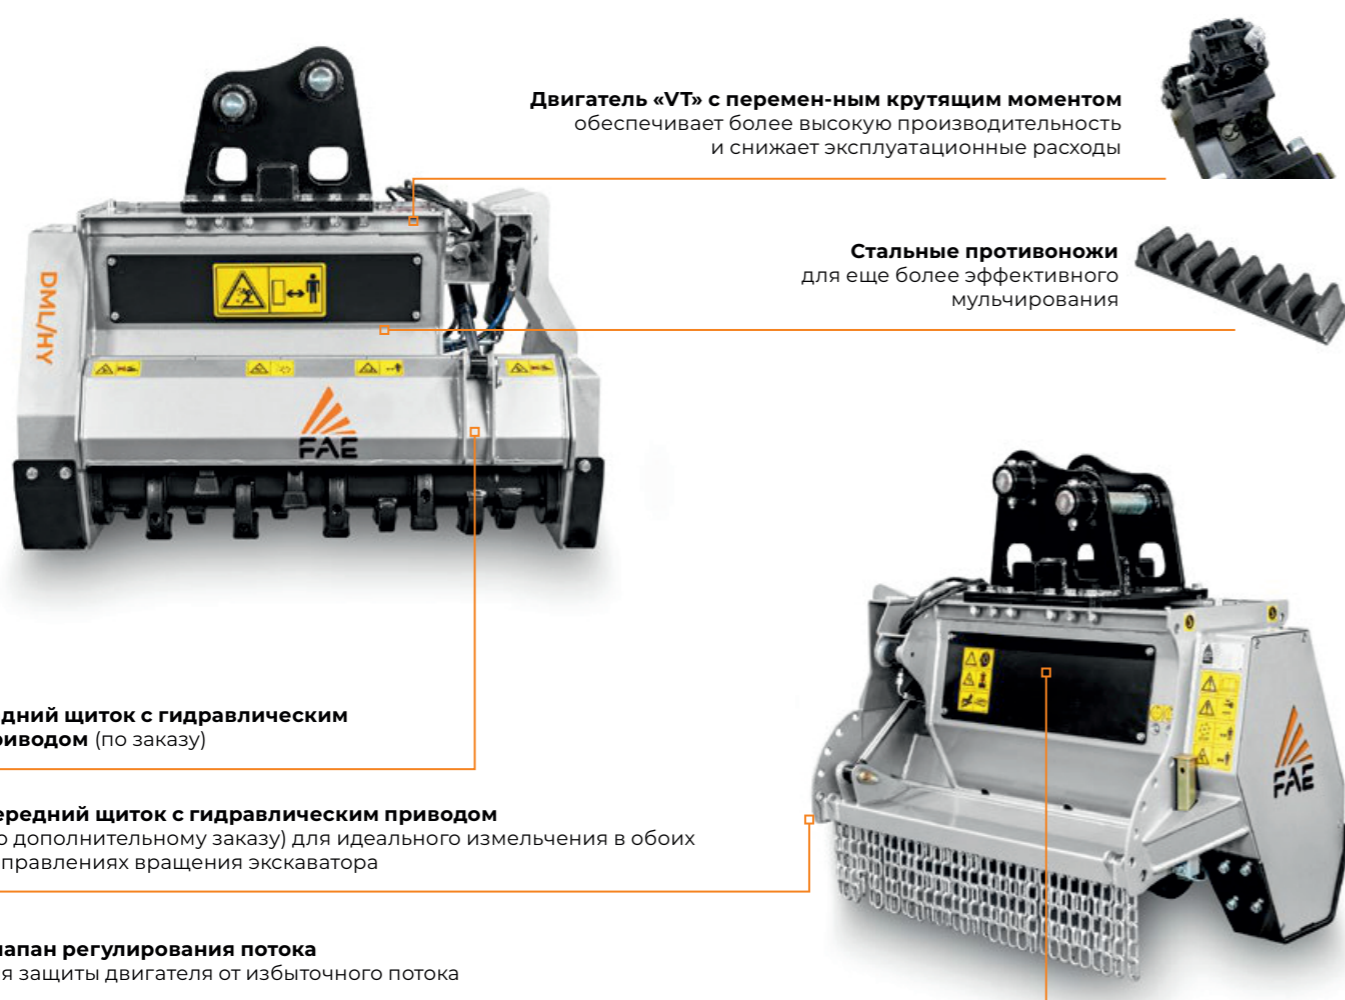

Двигатель «VT» с переменным крутящим моментом обеспечивает более высокую производительность и снижает эксплуатационные расходы

Стальные противоножи для еще более эффективного мульчирования

Задний щиток с гидравлическим приводом (по заказу)

Передний щиток с гидравлическим приводом (по дополнительному заказу) для идеального измельчения в обоих направлениях вращения экскаватора

Клапан регулирования потока для защиты двигателя от избыточного потока


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Адапционная крепежная плита с проушинами под пальцы



Отводящий клапан для регулирования работы цилиндров и открытия/закрытия гидравлического щитка



Двигатель с изменяемым крутящим моментом (режим «VT») специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы



Адапционная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см ³	Перегорodka для гидравлических соединений
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 55/38 см ³ (80-135 л/мин) (DML/HY/VT)	Механически регулируемый передний щиток
Клапан регулирования потока	Механически регулируемый задний щиток
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Защитные цепи
Герметичный корпус с защитой от пыли	Опорная подножка
Интегрированный с рамой двигатель	Приварные противоножи
Трансмиссия с (приводными) ремнями	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см ³ (105-200 л/мин) (DML/HY)	Передний щиток с гидравлическим приводом
Гидромотор со специальными настройками	Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами
Отводящий клапан	Адапционная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой
Задний щиток с гидравлическим приводом	Различные зубья

МОДЕЛЬ	DML/HY 75	DML/HY 100	DML/HY 125	DML/HY/VT 75*	DML/HY/VT 100*	DML/HY/VT 125*
Интенсивность потока (л/мин)	50-124	50-124	50-124	80-135	80-135	80-135
Давление (бар)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
Вес экскаватора (тн)	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
Рабочая ширина (мм)	800	1000	1240	800	1000	1240
Масса (кг)	415	445	515	420	450	520
Диаметр ротора (мм)	300	300	300	300	300	300
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	120	120	120	120	120	120
Кол-во/тип зубьев E	20	24	30	20	24	30

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления. *Гидромотор переменного рабочего объема

