

Спецификация DEVELON DX1250LC-7B

Ковш, м³

6,7 - 8,57

Эксплуатационная масса, кг

118 000

Двигатель

Cummins QSK23, 760 л.с. при 1 800 об/мин, TIER II

Фильтр-водоотделитель с подогревом


Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа

Насос перекачки топлива

Емкость топливного бака 1 475 л

Габаритные размеры

14 580 мм x 5 560 мм x 6 210 мм

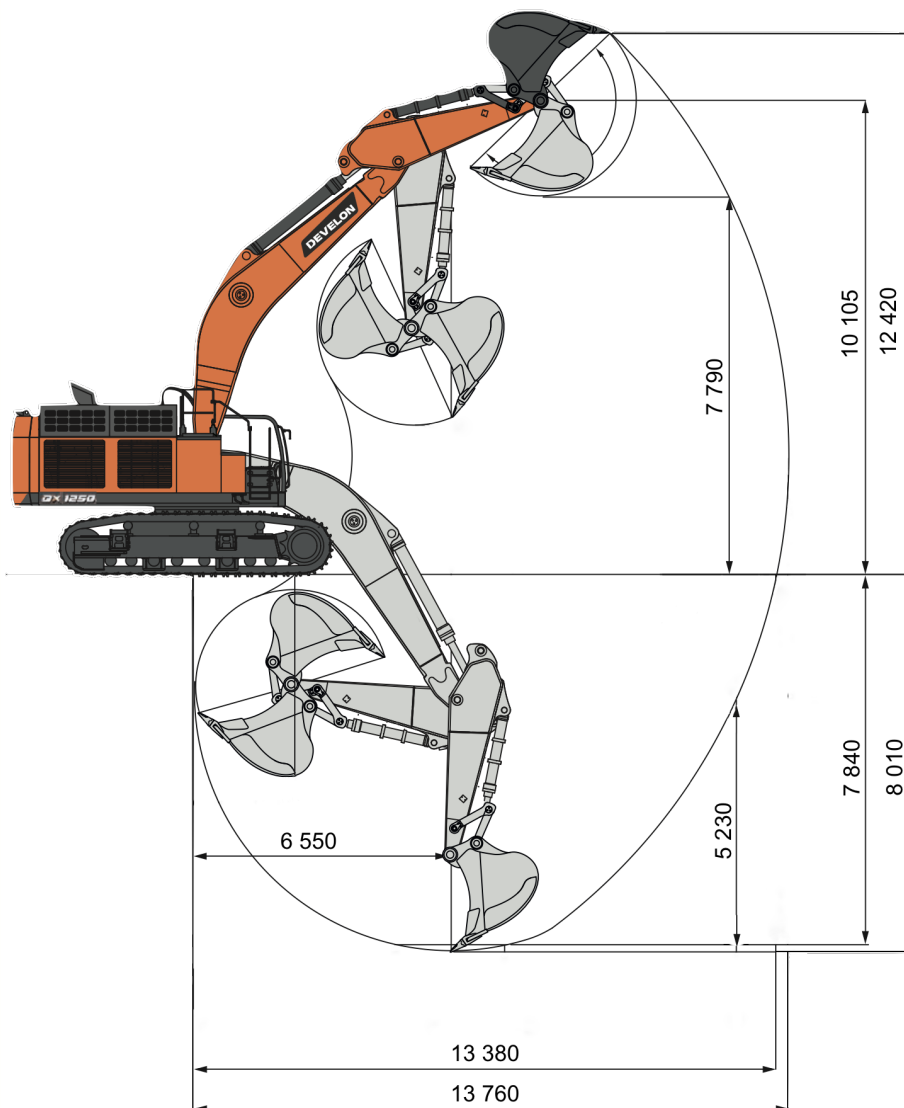

Ходовая часть

Опорные катки – 8 шт

Поддерживающие катки — 3 шт.

Башмаки – 700 мм, двойной грунтозацеп

Полная защита ходовой части

Давление на грунт – 1,1 кг/см²

Скорость хода

(быстрая / медленная) - 3,2 / 2,3 км/ч

Электрооборудование

Стартер 2 x 24 В / 7,5 кВт

Батареи 4 x 12 В / 160 А.час

Генератор 24 В x 75 А

10 светодиодных (LED) ламп на кабине

4 светодиодных (LED) лампы на стреле

Дополнительная розетка 12 В

Сигнал оповещения

Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы - 3 x 531 л/мин.

Номинальное давление: 350 кгс/см²

Гидравлическое масло для низких

температур (VG32)

Кабина

Защита FOPS / FOGS

Радио +MP3 (стерео)

Кондиционер и обогреватель

Козырек от дождя

Высокое сиденье оператора

Пластиковый люк в крыше кабины

Боковые зеркала, дополнительное зеркало

Противошумный комплект

Усиленная защита корпуса

Камера заднего вида

Основные параметры оборудования

Усиленная стрела (HD) 7 550 мм

Усиленная рукоять (HD) 3 400 мм

Противовес 20 400 кг

Усилие на ковше 59 300 кгс / 581 кН

Скорость поворота от 0 до 5,6 об/мин

Дополнительно

Система автоматической смазки

Воздушный компрессор

Инструкция оператора на русском языке

Каталог запчастей