

Спецификация DEVELON DX490LC-7M

Ковш (X) скальный, м3
 Эксплуатационная масса, кг


2,78
 51 000

Двигатель

Scania DC13, 393 л.с. при 1 800 об/мин, TIER III
 Фильтр-водоотделитель с подогревом
 Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа
 Электронасос подкачки топлива
 Дополнительный насос перекачки топлива
 Емкость топливного бака 626 л

Габаритные размеры

12 220 мм x 3 577 — 4 100 мм x 3 680 мм

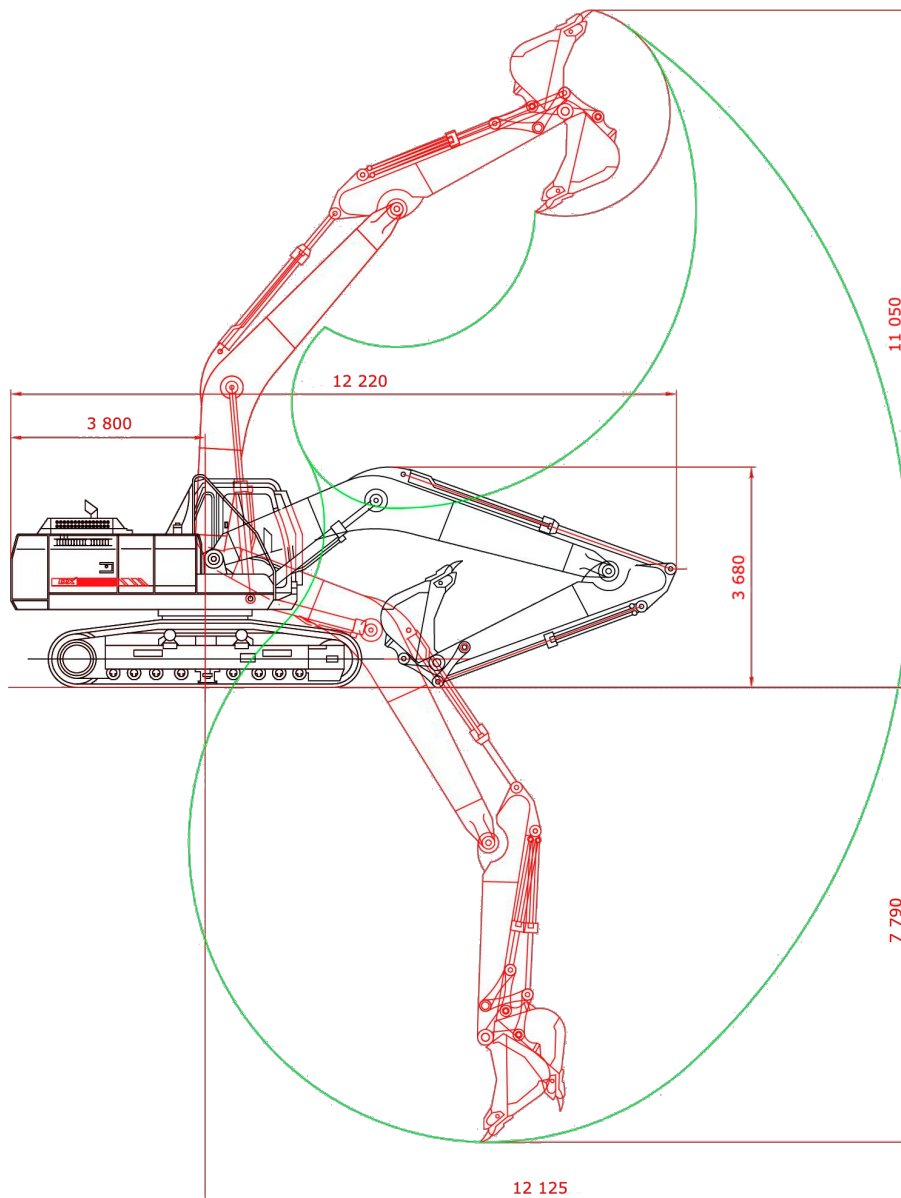

Ходовая часть

Опорные катки – 9 шт
 Башмаки – 600 мм
 Давление на грунт – 0,89 кг/см²
 Скорость хода
 (быстрая/медленная) - 5,5 / 3,1 км/ч
 Раздвижная тележка ходовой части для удобства транспортировки и увеличения устойчивости в рабочем положении

Электрооборудование

Стартер 24 В / 7 кВт
 Батареи 2 x 12 V / 200 А.час
 Генератор увеличенной мощности 80 А
 6 дополнительных фонарей рабочего освещения (4 вперед, 2 назад)
 Галогеновая лампа на стреле
 Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы - 2 x 390 л/мин.
 Номинальное давление: 370 кгс/см²
 2-х поточная гидролиния
 Емкость гидробака 390 л

Кабина

Радио + MP3 (стерео)
 Кондиционер и обогреватель
 Козырек от дождя
 Высокое сиденье оператора с подогревом
 Стальной люк
 Проблесковый маячок
 Боковые зеркала
 Двойной глушитель

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
 Каталог запчастей

Основные параметры оборудования

Усиленная стрела (HD)	7 100 мм
Усиленная рукоять (HD)	3 350 мм
Противовес	8 500 кг
Усилие на ковше	29 900 кгс / 293,2 кН
Скорость поворота от	0 до 9 об/мин