


Спецификация DEVELON DX225LCA -7M

Ковш (Н) усиленный, м3
Эксплуатационная масса, кг

1,05
21 609

Двигатель

Doosan DB58TIS, 164,5 л.с. при 1900 об/мин, TIER II
Механический ТНВД
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха
циклонного типа
Насос перекачки топлива
Емкость топливного бака 400 л

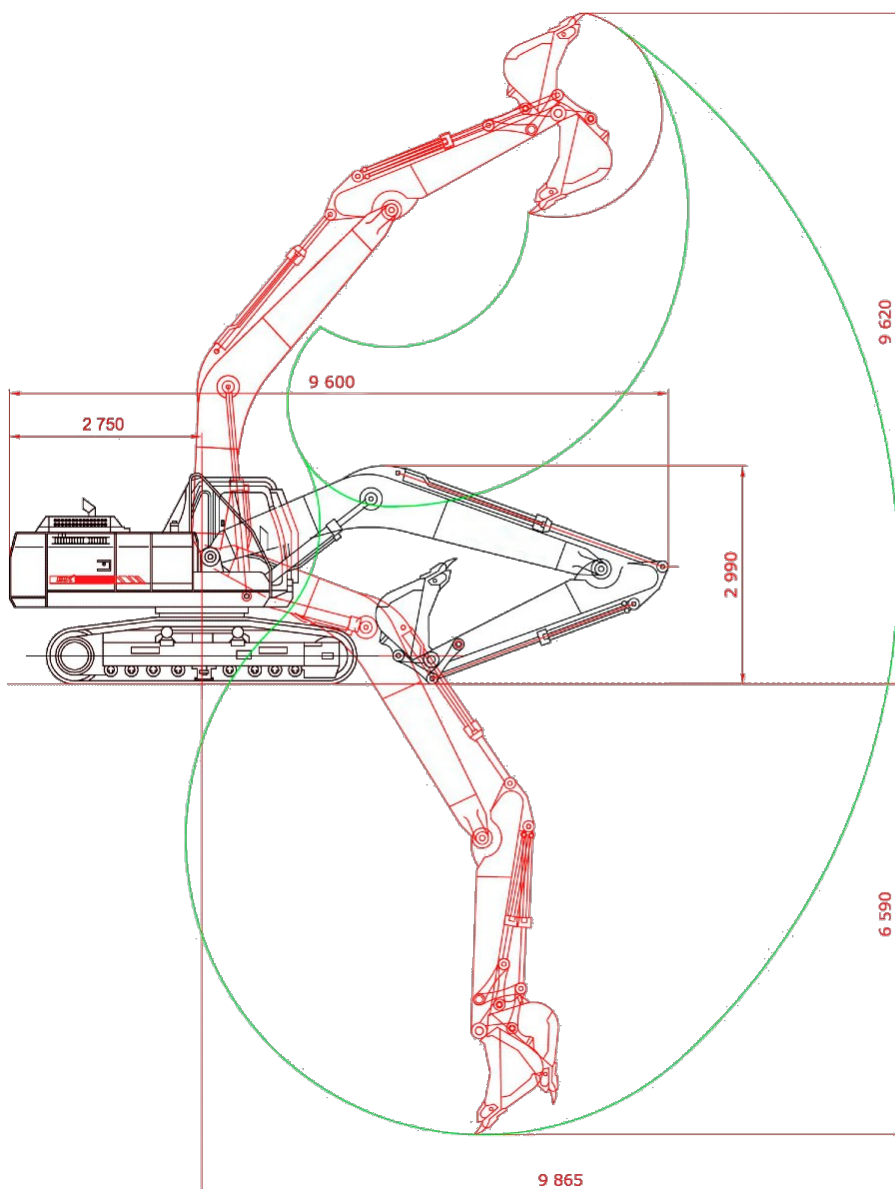

Параметры рабочего оборудования

Усиленная стрела (HD)	5 700 мм
Усиленная рукоять (HD)	2 900 мм
Усилие на ковше	15 199 кгс / 149,2 кН
Скорость поворота	от 0 до 11,4 об/мин

Габаритные размеры

9 600 мм x 2 990 мм x 3 005 мм

Ходовая часть

Опорные катки – 8 шт.
Башмаки – 600 мм, тройной грунтозацеп
Давление на грунт – 0,46 кг/см²
Скорость хода
(быстрая/медленная) – 6,5/3,5 км/ч

Гидравлическая система

Основные насосы - 2 x 222,3 л/мин.
Номинальное давление: 350 кгс/см²
Емкость гидробака 196 л

Кабина

Радио+MP3 (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Комфортное сиденье оператора
(пневматика)
Стальной люк
Боковые зеркала
Противошумный комплект

Электрооборудование

Стартер 24 В / 4,5 кВт
Батареи 2 x 12 V / 100 А.час
Генератор увеличенной мощности 80 А
6 фар на кабине (4 вперед, 2 назад)
Галогеновая фара на стреле (2 шт)
Проблесковый маячок

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Каталог запасных частей