

Спецификация DEVELON DX220LCA-2M

Ковш (SAE), м³

1,08

Эксплуатационная масса, кг

21 300

Двигатель

Doosan DB58TIS, 154 л.с. при 1800 об/мин, TIER II


Механический ТНВД

Фильтр-водоотделитель с подогревом

Фильтр грубой очистки воздуха циклонного типа

Насос перекачки топлива

Емкость топливного бака 400 л

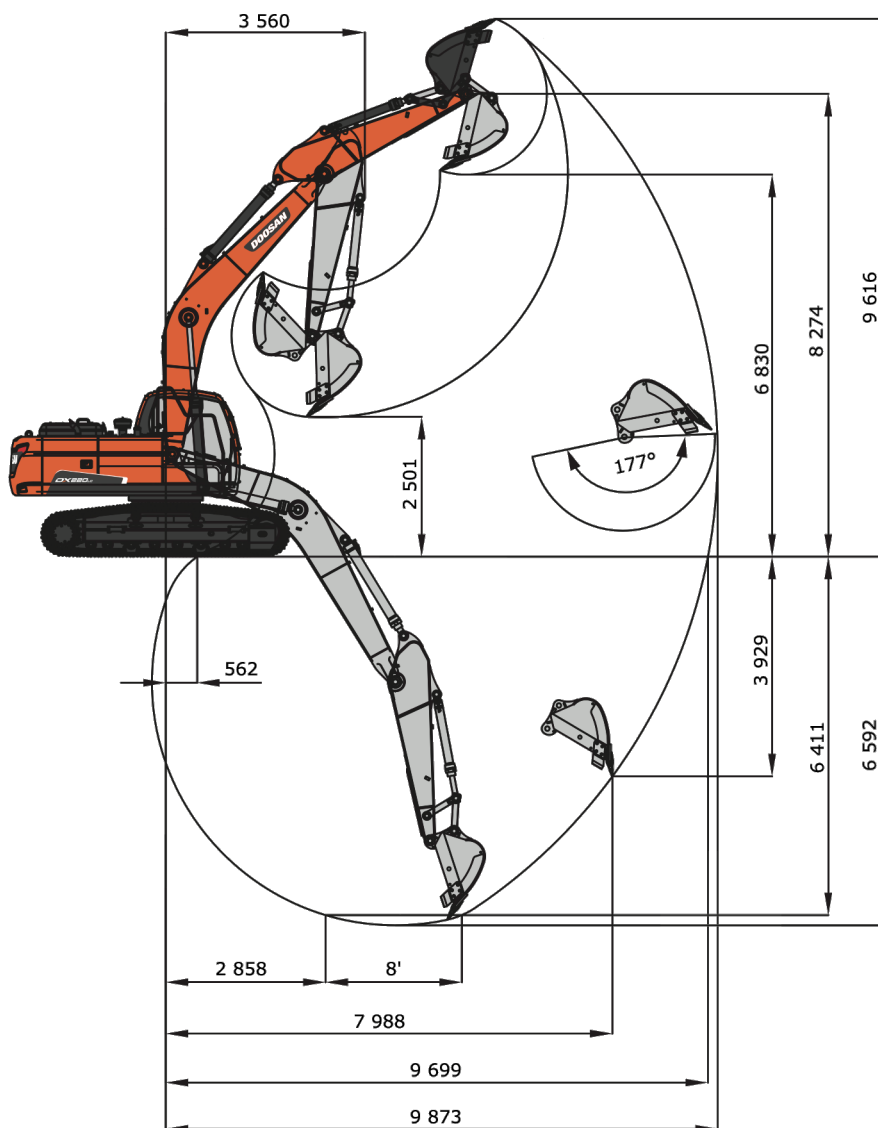

Габаритные размеры

9 506 мм x 2 990 мм x 3 065 мм

Ходовая часть

Опорные катки – 8 шт.

Башмаки – 600 мм

Давление на грунт – 0,46 кг/см²

Скорость хода

(быстрая/медленная) – 5,5/3,0 км/ч

Гидравлическая система

Основные насосы – 2 x 207 л/мин.

Номинальное давление: 350 кгс/см²

1 - поточная гидролиния

Емкость гидробака 195 л

Электрооборудование

Стартер 24 В / 4,5 кВт

Батареи 2 x 12 В / 100 А.час

Генератор 60 А

6 ламп на кабине

Фары (LED) на стреле (2 шт)

Проблесковый маячок

Кабина

Радио+MP3 (стерео)

Кондиционер и обогреватель

Козырек от дождя

Комфортное высокое сиденье оператора

Стальной люк

Боковые зеркала

Противошумный комплект

Параметры рабочего оборудования

Усиленная стрела 5 700 мм

Усиленная рукоять 2 900 мм

Противовес 4 100 кг

Усилие на ковше 153,9 кН

Скорость поворота от 0 до 9,8 об/мин

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке

Каталог запасных частей