


Спецификация DEVELON DX300LCA-7M

Ковш (Н) усиленный, м³
Эксплуатационная масса, кг

1,47
31 462

Двигатель

Doosan DE08TIS, 205 л.с. при 1 900 об/мин, TIER II
Механический ТНВД
Фильтр-водоотделитель с подогревом
Фильтр грубой очистки воздуха
циклонного типа
Насос перекачки топлива
Емкость топливного бака 500 л

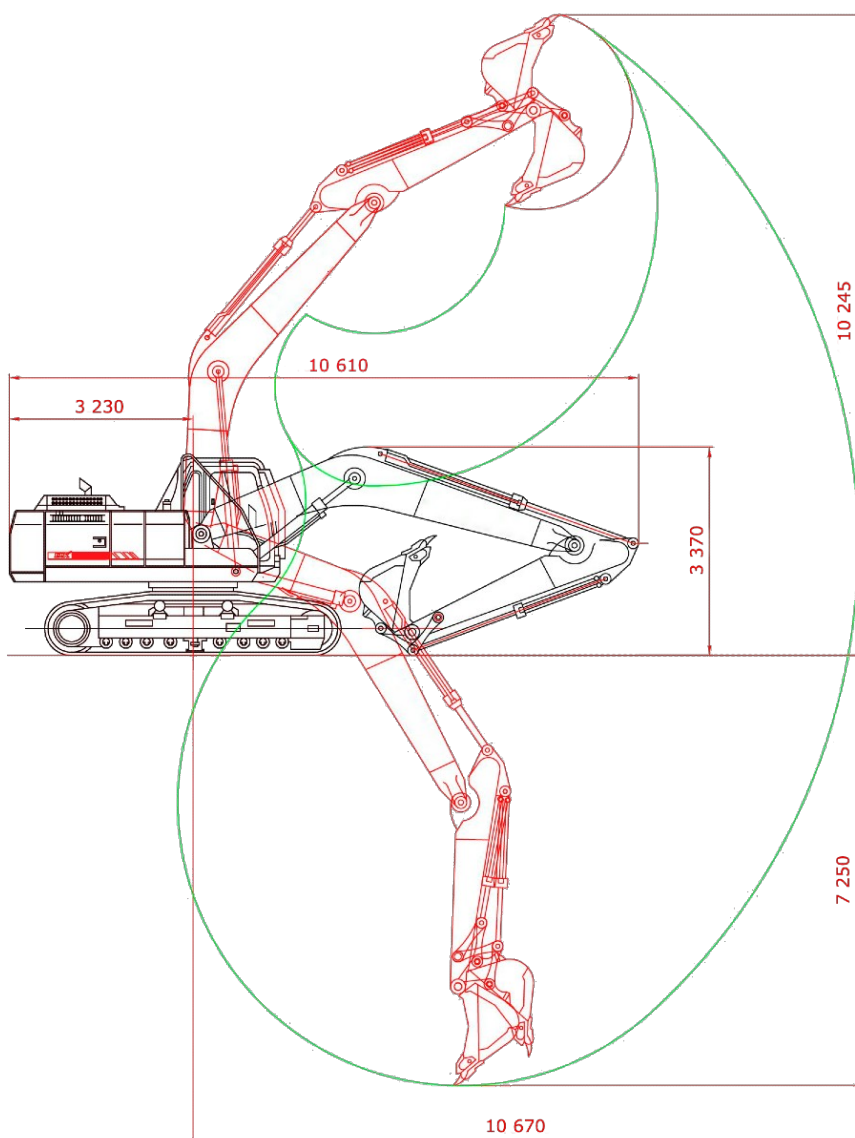

Габаритные размеры

10 610 мм x 3 200 мм x 3 370 мм

Ходовая часть

Опорные катки – 9 шт
Башмаки – 600 мм,
тройной грунтозацеп
Давление на грунт – 0,60 кг/см²
Скорость хода
(быстрая/медленная) - 5,3 / 3,0 км/ч

Электрооборудование

Стартер 24 В / 6 кВт
Батареи 2 x 12 V / 150 А.час
Генератор увеличенной мощности 80 А
6 фар на кабине (4 вперед, 2 назад)
Галогеновые фары на стреле (2 шт)
Проблесковый маячок

Гидравлическая система

Основные насосы - 2 x 266 л/мин.
Номинальное давление: 330 кгс/см²

Кабина

Радио +МРЗ (стерео)
Кондиционер и обогреватель
Козырек от дождя
Высокое сиденье оператора
Стальной люк
Боковое зеркало
Противошумный комплект

Основные параметры оборудования

Усиленная стрела (HD) 6 245 мм
Усиленная рукоять (HD) 3 100 мм
Усилие на ковше 20 200 кгс / 198 кН
Противовес 5 400 кг
Скорость поворота от 0 до 9,6 об/мин

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке
Каталог запчастей