

Спецификация DOOSAN DX225NLCA

Ковш (SAE), м³

1,05

Эксплуатационная масса, кг

21 000

Двигатель

Doosan DB58TIS, 157 л.с. при 1900 об/мин, TIER II


Механический ТНВД

Фильтр-водоотделитель с подогревом

Фильтр грубой очистки воздуха
циклонного типа

Насос перекачки топлива

Емкость топливного бака 340 л

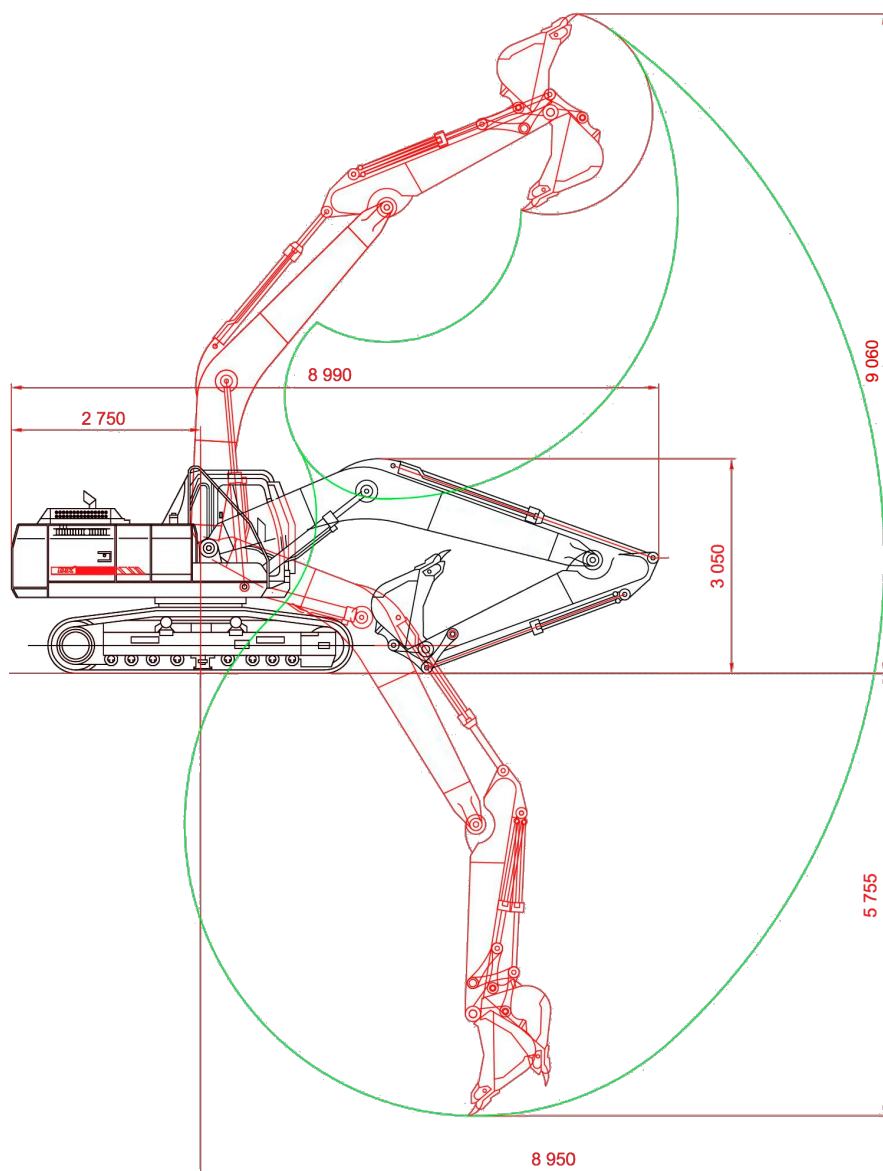

Габаритные размеры

8 990 мм x 2 540 мм x 3 050 мм

Ходовая часть

Опорные катки – 8 шт.

Башмаки – 500 мм, тройной грунтозацеп

Давление на грунт – 0,54 кг/см²

Скорость хода

(быстрая/медленная) – 5,4 / 2,9 км/ч

Гидравлическая система

Основные насосы – 2 x 206,5 л/мин.

Номинальное давление: 330 кгс/см²

Емкость гидробака 133 л

Кабина

Радио+MP3 (стерео)

Кондиционер и обогреватель

Козырек от дождя

Комфортное сиденье оператора

Стальной люк

Боковые зеркала

Противошумный комплект

Электрооборудование

Стартер 24 В / 4,5 кВт

Батареи 2 x 12 В / 100 А.час

Генератор увеличенной мощности 80 А

6 фар на кабине (4 вперед, 2 назад)

Галогеновая фара на стреле (2 шт)

Проблесковый маячок

Параметры рабочего оборудования

Стрела (HD) 5 200 мм

Рукоять (HD) 2 400 мм

Усилие на ковше 149,2 кН

Скорость поворота от 0 до 10,6 об/мин

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке

Каталог запчастей